



YOU ASKED FOR A  
**MACHINE**  
WE GAVE YOU A  
**FRIEND**

Garden and power tools  
www.villager.eu

**Villager®**






## VLN 1520

Bar kod:  
8605032612980

Br. artikla: 060099



<b>Opis uređaja:</b>	Povratna testera		
<b>Opis tržišta:</b>	Petrošači		
<b>Definicija uređaja:</b>	Ručni električni alat sastavljena od elektromotora i lista testere. Povratna testera je vrsta mašinske testere kod koje se sečenje postiže pritiskom i povlačenjem, tzv. "povratnim" kretanjem sečiva. Posедуje veliko sečivo (ubodnu testeru) i telo alata u koje je postavljen elektromotor.		
<b>Tipična upotreba:</b>	Koristi se u građevinskim i rušilačkim radovima. Pogodna za sečenje nemetala, metala, drveta i materijala sličnih drvetu itd.		
<b>Iztazov:</b>	Kompaktna konstrukcija koja omogućuje udoban rad. Ergonomija. Masa.		
<b>Period upotrebe:</b>	U zavisnosti od potrebe korisnika	<b>Vrsta upotrebe</b>	Hobi
<b>Tehničke karakteristike proizvoda:</b>	<b>Tip baterije</b>	Fuse 18 V, Li-ion	
	<b>Napon</b>	18 V	
	<b>Tip motora</b>	Elektro-motor sa četkicama	
	<b>Testerisanje drvene ploče debljine 20mm sa punom baterijom 1.5 Ah</b>	20 m	
	<b>Testerisanje drvene ploče debljine 20mm sa punom baterijom 2 Ah</b>	30 m	
	<b>Testerisanje drvene ploče debljine 20mm sa punom baterijom 3 Ah</b>	40 m	
	<b>Testerisanje drvene ploče debljine 20mm sa punom baterijom 4 Ah</b>	60 m	
	<b>Hod noža</b>	25.4 mm	
	<b>Broj obrtaja u praznom hodu</b>	0 – 3000 rpm	
	<b>Maksimalna veličina preseka rezanja</b>	100 mm u drvetu	
		6 mm u metalu	
<b>Masa</b>	1.66 kg		
<b>Oprema</b>	Testera za metal Testera za drvo		

	<b>Edition</b>	<b>Normal</b>
<b>Buka:</b>	Nivo zvučnog pritiska(Lpa) K=5 dB(A)	87.33 dB(A)
	Nivo zvučne snage(LwA) K=5 dB(A)	98.33 dB(A)
<b>Vibracije K=1.5m/s2:</b>	<b>Testerisanje ploče:</b>	<b>Testerisanje drvenih greda:</b>
	$a_{h,B}=21.10 \text{ m/s}^2$	$a_{h,WB}=21.98 \text{ m/s}^2$
<b>Opis specifičnih karakteristika:</b>		<b>Fuse 18 V višestruko duži životni vek</b> Fuse 18 V baterije su zasnovane na Li-ion tehnologiji. Ove baterije imaju do tri puta duži životni vek od Ni-Cd baterija sličnih karakteristika.
		<b>Fuse 18 V zaštita od samopražnjenja</b> Fuse 18 V bateriju možete odložiti na nekoliko meseci bez bojazni da će doći do pražnjenja i gubitka snage.
		<b>Fuse 18 V dugoročno visoke performanse</b> Fuse 18 V baterije pokazuju gotovo identične performanse na početku i kraju svog radnog veka.
		<b>Fuse 18 V baterije bez memorijskog efekta</b> Bateriju možete puniti bilo kada i bez obzira na stepen ispražnjenosti i bojazni od gubitka kapaciteta.
		<b>Fuse 18 V štedi novac i prostor</b> Kupovinom jedne baterije (u nekim slučajevima dve) i jednog punjača štedite pri kupovini sledećeg Fuse alata, jer ćete kupiti samo alat (bare tool) i time izbeći nepotrebne troškove kupovine novog seta baterije i punjača, a samim tim i uštedeti na prostoru u Vašoj radionici.

Dodatna oprema:



**Baterija Fuse 18 V / 2 Ah**

Br. artikla	056370
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	2 Ah
Bar kod	8605032611624
Br. kom. u trans. pak.	20



**Baterija Fuse 18 V / 4 Ah**

Br. artikla	056371
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	4 Ah
Bar kod	8605032611631
Br. kom. u trans. pak.	20



**Baterija Fuse 18 V / 1.5 Ah**

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	1.5 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



**Baterija Fuse 18 V / 3 Ah**

Br. artikla	
Tip baterije	Li-ion, 18 V
Kapacitet baterije	3 Ah
Bar kod	
Br. kom. u trans. pak.	



**Punjač Fuse 1.65 A**

Br. artikla	056372
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	40 W
Bar kod	8605032611648
Br. kom. u trans. pak.	20



**Brzi punjač Fuse 2.4 A**

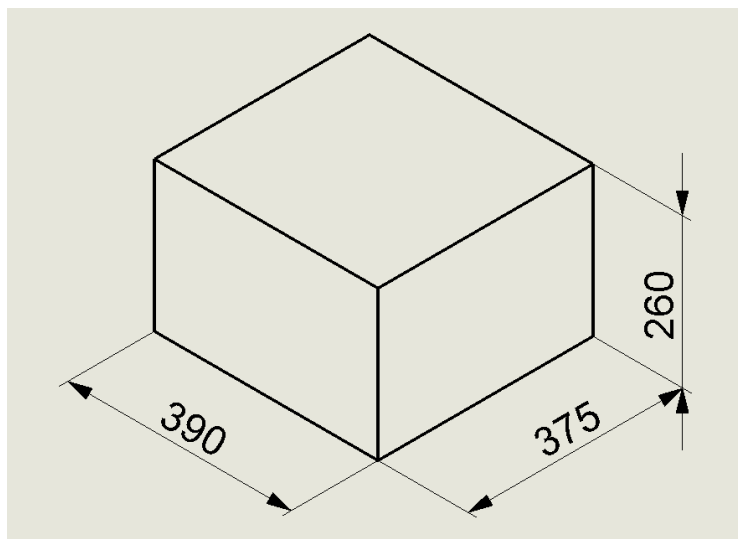
Br. artikla	056373
Napon	230 V ~ 50 Hz
Snaga	70 W
Bar kod	8605032611655
Br. kom. u trans. pak.	20

**Brzi punjač Fuse 4 A**

<b>Br. artikla</b>	058974
<b>Napon</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Snaga</b>	105 W
<b>Bar kod</b>	8605032612294
<b>Br. kom. u trans. pak.</b>	4

**Brzi punjač Fuse 2 x 3.5 A**

<b>Br. artikla</b>	058189
<b>Napon</b>	230 V ~ 50 Hz
<b>Snaga</b>	200 W
<b>Bar kod</b>	8605032612294
<b>Br. kom. u trans. pak.</b>	10

**Dimenzije transportnog pakovanja (mm)****Br. kom. u transportnom pakovanju - 4****Napomena:**

Ne isporučuje se sa baterijom i punjačem!